




- A: Nieuw te realiseren woningbouw.
- B: Te behouden bestaande houtopstanden.
- C: Bomen op lange termijn niet te behouden en derhalve vellen.
- D: Dode boom, afzagen op c.a. 5 meter hoogte.
- E: Bomen niet te behouden volgens uitgevoerde BEA.
- F: Te behouden bomen volgens uitgevoerde BEA. Bomen voorzien van bouwhekken op twee meter vanuit hart stam. Wanneer bovenstaand niet mogelijk is bomen voorzien van stambescherming tijdens uitvoeringsperiode werkzaamheden.
- G: Vellen van 6 bomen en opnieuw opzetten met bomen. Bomen aanplanten in de maat 16-18 (stamomtrek in centimeters) en elk voorzien van twee boompalen. Totaal: 6 bomen met de soorten: eik (2), linde (3) en fladderiep (1).
- H: Nieuw te planten bomen in de maat 18-20 (stamomtrek in centimeters) en elk voorzien van drie boompalen. Totaal: 2x Carpinus betulus (haagbeuk).
- I: Parkeren gesitueerd met grasbetonklinkers t.b.v. groen parkeren.
- J: Te plaatsen hagen, aanplanten in de maat 80-100 (hoogte in centimeters) met de soort: Carpinus betulus (haagbeuk). Aanplanten met 5 stuks per m1.
- K: Aanbrengen heesters t.p.v. 2 bomen (H) in halve ronding t.p.v. groen parkeren (I). Soorten: Spiraea densiflora (spierstruik), maat 40-60, potmaat C1,5. Potentilla fruticosa (ganzerik), maat 40-60, potmaat C1,5. Forsythia x intermedia (Chinees Klokje), maat 40-60, potmaat C1,5. Deutzia x rosea 'Campanulata' (bruidsbloem), maat 30-40, potmaat C1,5 en Vaccinium corymbosum (blauwe bes), potmaat C1,5.
- L: Nieuw te planten bomen in de maat 18-20 (stamomtrek in centimeters) en elk voorzien van drie boompalen. Totaal: 2x Tilia cordata (winterlinde).

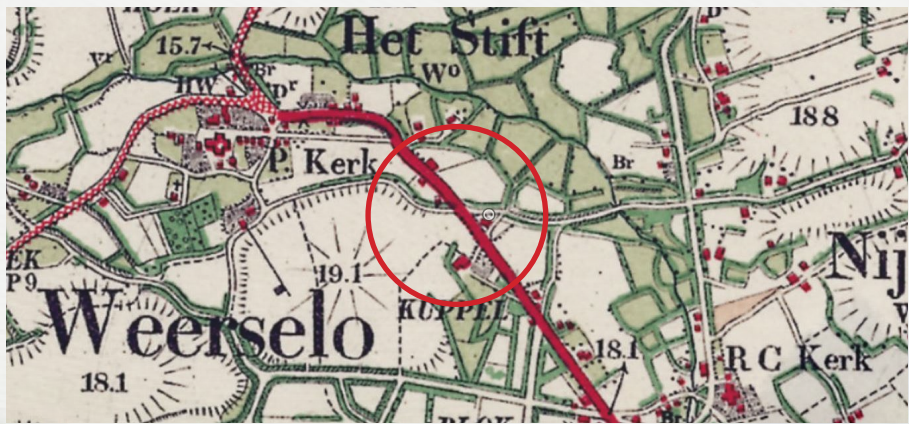

Kaartbeeld uit 1920 (topotijdreis.nl)

Project:	Houtopstanden	Getekend:	DA	Status:	DO
Adres:	Abdijweg ong.	Datum:	04-09-2024	Aantal pag.:	1
Plaats:	Weerselo	Gecontroleerd:	NH	Formaat:	A3
		Schaal:	1:500	Noord:	^